

Modèle A35 / 16 m<sup>2</sup>

**Superficie**  
16.00 m<sup>2</sup>

**Largeur**  
3.00 m

**Longueur**  
5.363 m

**Hauteur sablière**  
2.145 m

**Hauteur faîtage**  
2.700 m

### Ossature

Profil K140  
ép : 1.5 mm galvanisé


### Couverture

Bac acier nervuré 1000 TS  
ép : 0.63 mm

### Bardage

Bac acier 1085  
ép : 0.63 mm (Vertical ou Horizontal) ou  
Marine  
ép : 0.75 mm (Horizontal)

## Plan d'implantation

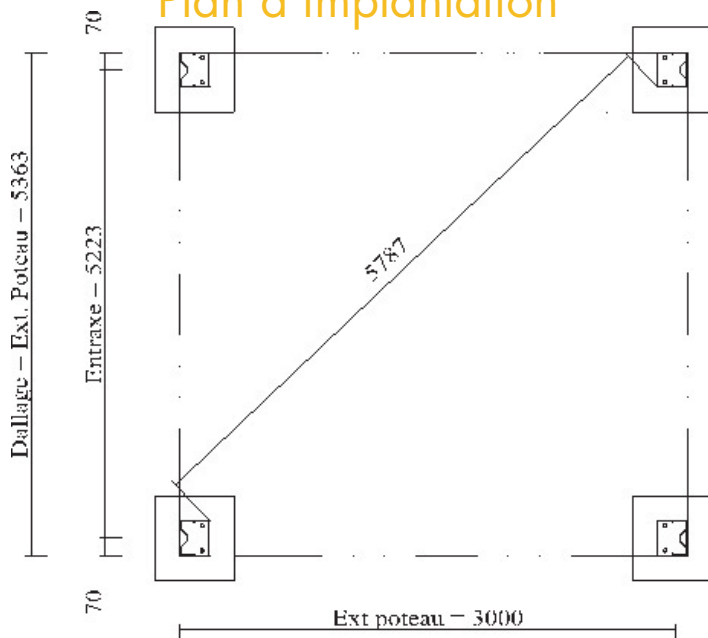

## Abri conditionné en 5 colis\* :

- 1 paquet de 3 tôles de couverture :  
Dim. : 5800 x 1200 x 125 - Poids : 105 kg
- 1 paquet de 13 tôles de bardage :  
Dim. : 2580 x 1200 x 125 - Poids : 182 kg
- 1 paquet de 13 profils K140 pour l'ossature :  
Dim. : 5378 x 400 x 200 - Poids : 150 kg
- 1 palette pour les accessoires :  
Dim. : 3000 x 500 x 200 - Poids : 58 kg
- 1 paquet pour les pliage :  
Dim. : 2950 x 500 x 360 - Poids : 25 kg

\*conditionnement prévu pour un abri complet fermé sur trois côtés, sans porte et sans habillage.