

Modèle A86 / 49.08 m<sup>2</sup>

**Superficie**  
49.08 m<sup>2</sup>

**Largeur**  
8.14 m

**Longueur**  
6.03 m

**Hauteur sablière**  
3.00 m

**Hauteur faîtage**  
3.60 m

### Ossature

Profil K230  
ép : 2.00 mm galvanisé


### Couverture

Bac acier nervuré 1000 TS  
ép : 0.63 mm

### Bardage

Marine  
ép : 0.75 mm (Horizontal) ou  
1085  
ép : 0.63 mm (Horizontal ou Vertical)

## Plan d'implantation

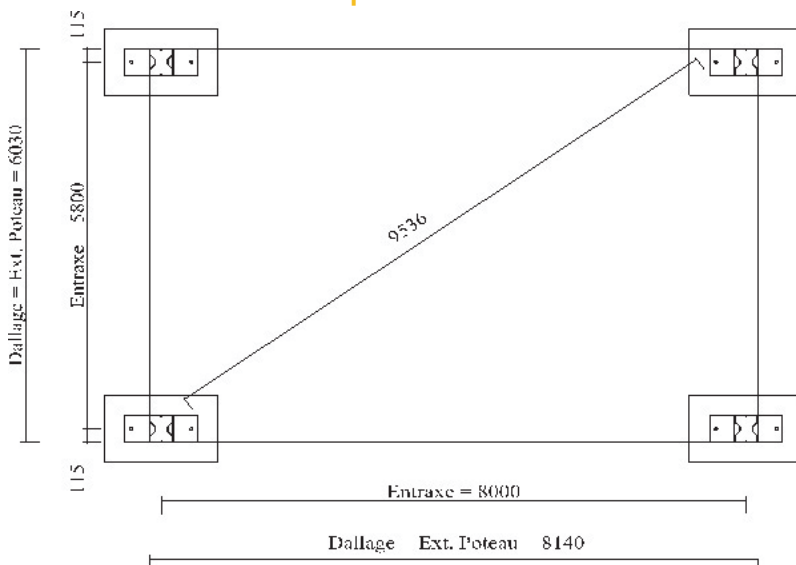

## Abri conditionné en 5 colis\* :

- 1 paquet de 8 tôles de couverture :  
Dim. : 6500 x 1200 x 125 - Poids : 314 kg
- 1 paquet de 20 tôles de bardage :  
Dim. : 3480 x 1200 x 125 - Poids : 379 kg
- 1 paquet de 20 profils K230 pour l'ossature :  
Dim. : 7838 x 400 x 300 - Poids : 765 kg
- 1 palette pour les accessoires :  
Dim. : 3000 x 500 x 200 - Poids : 128 kg
- 1 paquet pour les pliages :  
Dim. : 2950 x 500 x 350 - Poids : 39 kg

\*conditionnement prévu pour un abri complet fermé sur trois côtés, sans porte et sans habillage.